

## DESIGNAZIONE PERNI SFERICI FILETTATI MAGER

codice WL1012xxxxxxx

materiale standard: acciaio C40 brunito

PRN-R##.#-AR-L###-M##x#.#L##-A##-A##-AA

caratteristiche speciali:  
 - = nessuno speciale  
 L = alleggerito  
 ...

materiale e trattamento termico / superficiale  
 - = acciaio C40 brunito  
 A = acciaio AISI 420  
 F = acciaio C40 fosfatato  
 ...

elemento di manovra inferiore:  
 --- = nessun elemento di manovra inferiore  
 E## = esagono e dimensione chiave [mm] (arrotondato al mm superiore)  
 Q## = quadro e dimensione chiave [mm] (arrotondato al mm superiore)  
 F## = 6 fori radiali a 60° e diam. foro [mm] (arrotondato al mm inferiore)

elemento di manovra di estremità superiore:  
 --- = nessun elemento di manovra superiore  
 I## = esagono incassato e dimensione chiave [mm] (arrotondato al mm inferiore)  
 E## = esagono esterno e dimensione chiave [mm] (arrotondato al mm superiore)  
 Q## = quadro e dimensione chiave [mm] (arrotondato al mm inferiore)  
 F## = 6 fori radiali a 60° e diam. foro [mm] (arrotondato al mm inferiore)  
 TGC = taglio cacciavite

lunghezza filettatura [mm] (arrotondato al mm inferiore)

passo filetto [mm]


diam. filetto [mm]

lunghezza totale perno [mm] (arrotondato al mm superiore)

tipo aggancio:  
 S = seeger  
 O = O-Ring

raggio sfera [mm]

WL10122x = R03.0  
 WL10124x = R05.0  
 WL10125x = R06.0  
 WL10126x = R08.0  
 WL10128x = R12.5  
 WL10129x = R16.0

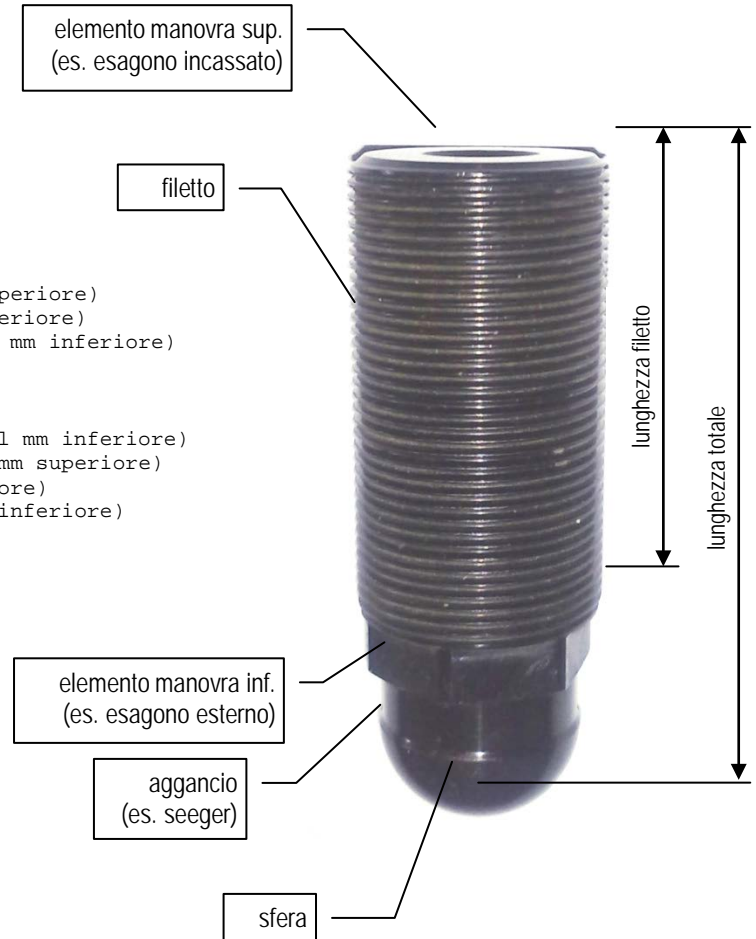

ESEMPI:

PRN-R03.0-OR-L018-M10x0.75L12-I03----A-  
 PRN-R05.0-OR-L038-M12x1.00L28-TGC------

vi preghiamo di contattare l'ufficio produzione MAGER  
 per verificare quali perni sono disponibili al momento a magazzino MAGER  
 tel. +39-011-9441974 fax +39-011-9441936 [info@mager-ab.it](mailto:info@mager-ab.it)